モノラル　単一指向性　プラグインパワー専用

PRO AUDITION

プラグインパワー方式専用
単一指向型 超高感度ラベリアマイクロホン

ELM-2500

標準価格 オープン

ビデオレポーターなど、業務用途のために開発された高感度バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホン。小型&軽量で、タイクリップ使用によるハンズフリーのラベリアタイプ。電池のいらないプラグインパワー方式専用※で、指向特性のすぐれた特徴をいかし、高感度で正面の音を優先的に拾い回りの余分な音を弱める効果があるマイクロホンユニットを使用しております。

※プラグインパワー方式：接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します。

マイクヘッド直径φ10mm超小型の、堅牢な金属製ハウジングを採用。マイクロホン本体、ケーブル、付属のタイクリップ、ウインドスクリーンは全て目立たない黒色仕上げ。付属のウインドスクリーンを装着することにより屋外使用時での風などの雑音低減に効果を発揮します。

プラグインパワー専用 電圧1.5v～3.0vに対応。

市販のビデオカメラ、デジタルカメラ、ICレコーダー、オーディオミキサーなど多くのオーディオ･ビジュアル機器に採用されているプラグインパワー方式で、接続された機器からマイクロホンの駆動電源を供給します。接続する機器の外部マイク入力の規格が、φ3.5mmステレオミニジャック（3極）で供給電圧が1.5Vかから3.0Vプラグインパワーに対応します。

全ての付属品を収納でき持ち運びなどに便利な専用ケース付属

■ 周波数特性

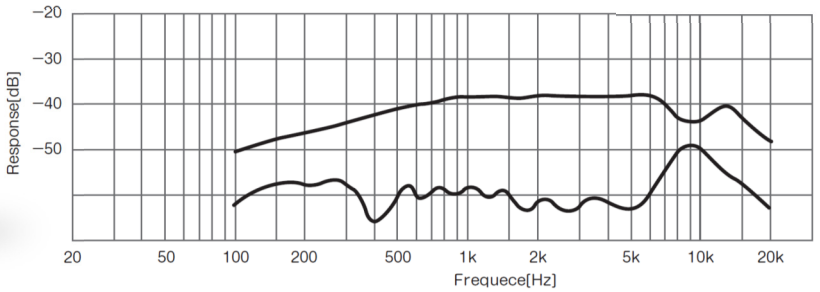

■ 製品仕様

型　番	ELM-2500		
型　式	バックエレクトレットコンデンサー型	消費電流	0.4mA以下（3v）
指向特性	単一指向性（モノラル）	S/N比	60dB以上（1KHz/Pa）
周波数特性	100～20,000Hz	ケーブルの長さ	1.2m
感　度	-38±4dB（0dB=1v/pa）	外形寸法	Φ10mm×21mm（マイクヘッド径×全長）
最大入力レベル	120dB、 S･P･L（1KHz、1%歪）	コネクタ	Φ3.5mm 3極 L型ミニフォンプラグ
出力インピーダンス	2.2KΩ	付属品	ウインドスクリーン、タイクリップ、専用ケース、取扱説明書
電　源	プラグインパワー方式（対応電圧：DC1.5v～3v）	保証期間	1年間